


# AirRex® und MAGNUM®

Sparen Sie Zeit und Geld bei der Montage



OTT GROUP

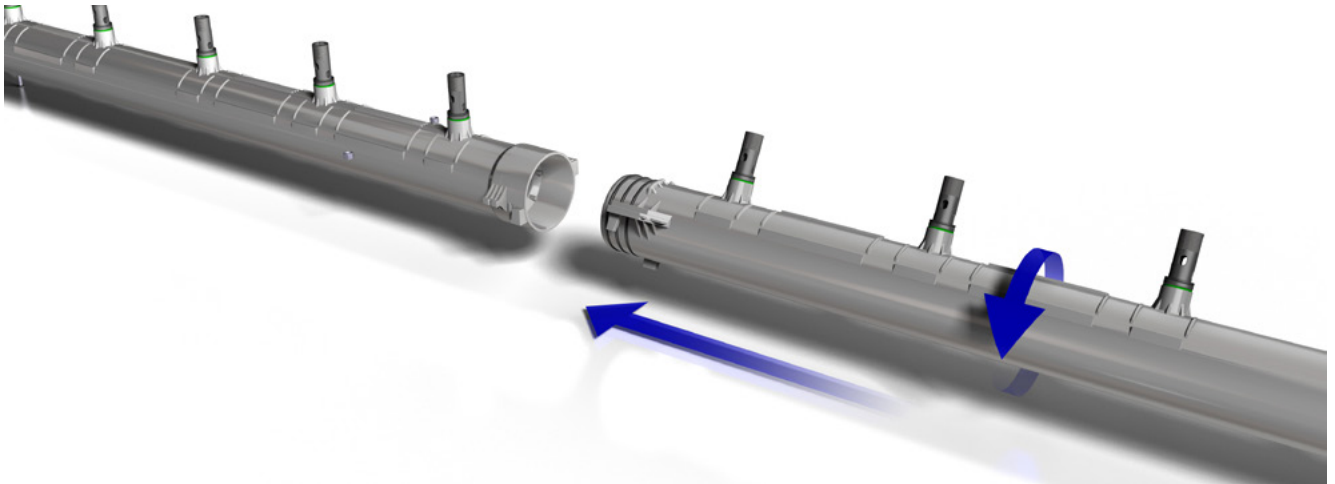

## Zeit ist Geld und Fehler bei der Montage kosten Geld


Die Installation der Rohrleitungen und Belüfter erfolgt häufig unter Zeitdruck und bei widrigen Bedingungen. Gerade wenn es schnell gehen muss und besonders wenn nicht alle Monteure auf der Baustelle entsprechend geschult sind oder sie nicht die Sprache der Baustellenleitung sprechen ist es wichtig, dass die zu

verbauenden Komponenten einfach zu montieren sind. Die MAGNUM®-Belüfter und das AirRex®-Rohrleitungssystem sind daher so designt, dass sie mit wenigen Handgriffen einfach und sicher montiert werden können. So wird das Fehlerrisiko bei der Montage reduziert und die Montagezeit auf der Baustelle verkürzt.

## → Schneller und sicherer geht es nicht

Das AirRex®-Rohrleitungssystem besteht aus vorgefertigten Modulen, die auf der Anlage zu Rohrleitungssträngen (Verteilern) zusammengesteckt werden. Das AirRex®-System wird ab Werk vollständig montagefertig ausgeliefert, der Lieferumfang enthält bereits alle erforderlichen Bauteile, sowie auch die Schellen und das Befestigungsmaterial inklusive der Verbundanker.

Die MAGNUM®-Belüfter werden auf die AirRex®-Verteiler aufgesetzt und mit einer Hutmutter befestigt. Innerhalb kürzester Zeit können so komplette Belüftungssysteme montiert werden.

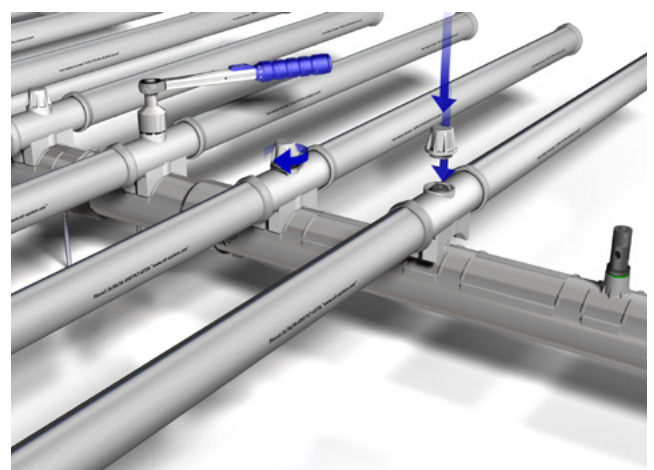


## → Flexible wenn es mal wieder anders kommt als geplant

Und vielleicht kennen Sie das: die Rohrleitungen und Belüfter sind bereits angeliefert, die Becken werden gerade geleert und plötzlich taucht am Beckenboden ein Pumpensumpf, eine Säule oder andere Einbauten auf, die auf der Zeichnung nicht vermerkt sind. Mit dem AirRex®-Rohr-

leitungssystem können Sie ohne aufwendige Umarbeitung der Rohrleitungsstränge auf die Anforderungen reagieren. Das modulare System erlaubt, die Verteiler in der Länge zusammenzubauen wie es die Becken erlauben. Das spart Zeit und sie können wie geplant in Betrieb gehen.

## → Einfaches Handling und platzsparende Lagerung auf der Baustelle

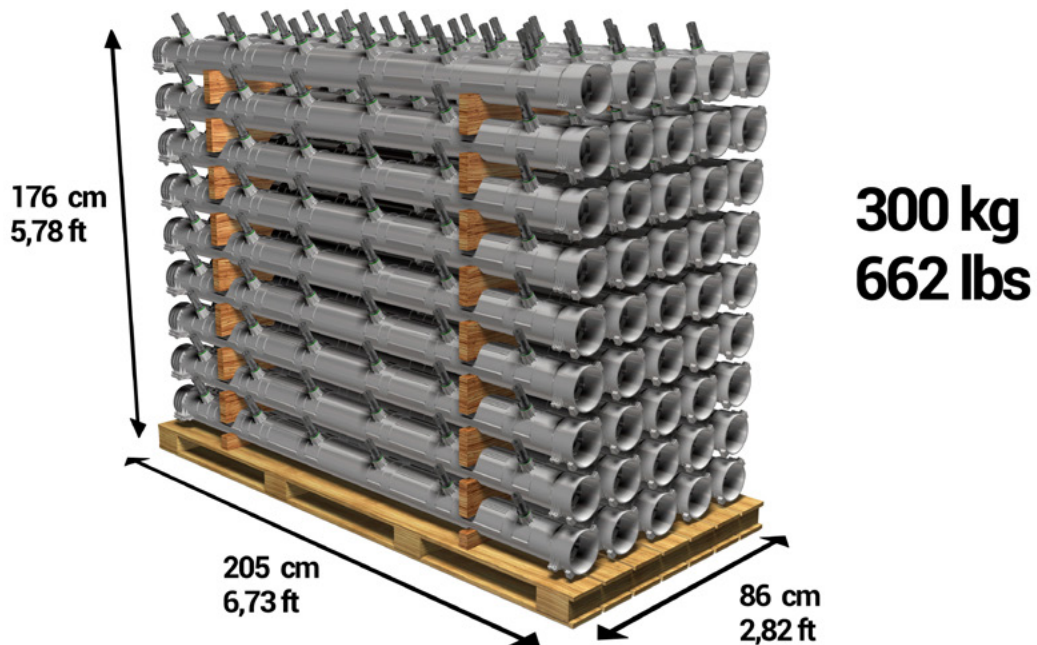

Rohrleitungssträngen von bis zu 6 m können nicht so leicht auf jeder Baustelle gelagert werden. Platz ist häufig Mangelware und eine sichere Stellfläche ist oft nicht leicht zu finden. Die AirRex®-Rohrleitungsmodule werden auf 2x1m-Paletten angeliefert und auf jeder Palette sind bis zu 90 m Rohrleitungen verpackt. So können Sie auf einer kleinen Fläche viele Meter Rohrleitungen sicher und platzsparend lagern.

Zum Einheben der Rohrleitungen in die Becken werden auch keine großen Krananlagen oder anderes schweres Gerät benötigt. Eine volle Palette mit AirRex®-Rohrleitungsmodulen wiegt gerade einmal 300 kg und kann durch das kompakte Maß einfach in die Becken gehoben und in den Becken mit Hubwagen bewegt werden.